

## ISOLATEUR DE VIBRATIONS A RESSORTS GROUPES

Fn < 4 Hz

### APPLICATIONS


Machines tournantes à partir de 300 t/min  
Bancs d'essais moteur  
Groupe de cogénération, groupe électrogène, transformateurs  
Groupe de ventilation, climatiseurs,  
Centrales de traitement d'air, ventilateurs  
Moteur, pompes, compresseurs  
Cribles, tables vibrantes  
Protection d'équipements sensibles

### CARACTERISTIQUES

2 ou 3 ressorts en acier de haute résistance groupés entre 2 profilés U (indice U).  
Protection par électro-zingage + lanthane.  
Rondelle de liaison en alliage d'aluminium.  
Filtre acoustique en élastomère.  
Température ambiante: -50 à +90°C.

### OPTIONS

Elément amortisseur en fil inox (indice A).

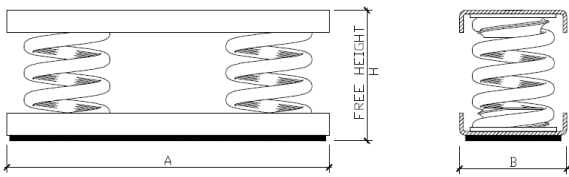

TYPE 2U	Charge Nomin. Nom. Last daN	Flèche Doorbuig. mm	Charge Maxi Maxi Last daN
<b>78.88-70/2U</b>	170	20	300
80/2U	250	20	440
90/2U	300	20	580
100/2U	460	20	720
110/2U	620	20	960
120/2U	800	20	980
130/2U	820	15	1160
140/2U	1100	15	1480
<b>78.140-50/2U</b>	90	60	140
60/2U	130	60	200
70/2U	300	60	360
80/2U	480	60	560
90/2U	600	60	700
100/2U	660	45	900
110/2U	920	45	1160
120/2U	1200	40	1520
130/2U	1160	35	1600
140/2U	1520	30	1800

## TRILLINGSISOLATOR MET VERBONDEN VEREN

eF < 4 Hz

### TOEPASSINGEN

Rotorende machines vanaf 300 omw/min  
Ketelhuizen en technische lokalen  
WKK groepen, generatoren, transformatoren  
Koelmachines, warmtepompen  
Luchtgroepen, airconditioners, ventilatoren  
Motoren, pompes, compressoren  
Screens, vibrerende tafels  
Beschermingen van gevoelige apparatuur


### KENMERKEN

2 of 3 stalen vering met hoge weerstand gegroepeerd tussen 2 U-profielen (teken U).  
Bescherming door electrogalvanisatie + lantaan.  
Koppelingsschijf in aluminium legering.  
Akoestische filter in elastomeer  
Omgevingstemperatuur: -50 à +90°C.

### OPTIES

Dempingselement in roestvrije staaldraad (teken A).

TYPE	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)		
	A	B	H
<b>78.88-...U</b>	300	100	103
<b>78.140-...U</b>	300	100	155

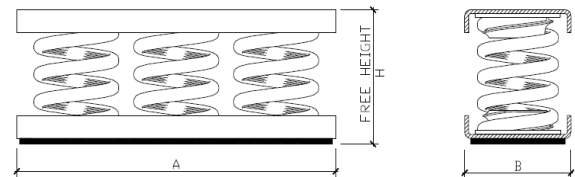

TYPE 3U	Charge Nomin. Nom. Last daN	Flèche Doorbuig. mm	Charge Maxi Maxi last daN
<b>78.88-70/3U</b>	255	20	450
80/3U	375	20	660
90/3U	450	20	870
100/3U	690	20	1080
110/3U	930	20	1440
120/3U	1200	20	1470
130/3U	1230	15	1740
140/3U	1650	15	2220
<b>78.140-50/3U</b>	135	60	210
60/3U	195	60	300
70/3U	450	60	540
80/3U	720	60	840
90/3U	900	60	1050
100/3U	990	45	1350
110/3U	1380	45	1740
120/3U	1800	40	2280
130/3U	1740	35	2400
140/3U	2280	30	2700

F.T. 1.7.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvlaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40  
www.grundey.be

**TH. GRUNDEY**

(F) +32 2 241 71 31  
th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079  
IBAN BE 86 3100 4870 0150

scrl  
cvba