

ATTACHE ANTI-VIBRATOIRE VIBRALINK AD (±10 HERTZ)

ANTI-TRILLINGSVERBINDING VIBRALINK AD (±10 HERTZ)

APPLICATION

FIXATION SOUPLE ET ACOUSTIQUE
DE MURS, DE CLOISONS, DE STRUCTURES.

CARACTERISTIQUES



ENCADREMENT & TIGE FILETEE EN ACIER ELECTROZINGUE.
COPEAUX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE AGGLOMERES.
FREQUENCE NATURELLE: ±10 Hz à 80 kg

TOEPASSINGEN

SOEPELE EN AKOESTISCHE VERBINDING
VAN MUREN, WANDEN EN STRUKTUREN.

KENMERKEN

ELEKTROVERZINKT KADER EN DRAADSTANG.
OPEENGEHOOPTE SYNTHETISCHE RUBBER GRANULATEN.
EIGEN FREQUENTIE: ±10 Hz aan 80KG

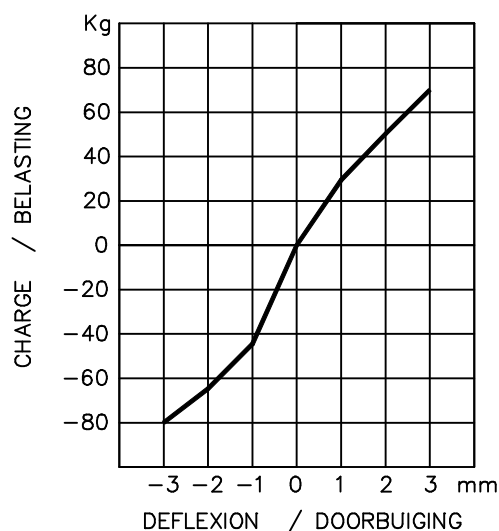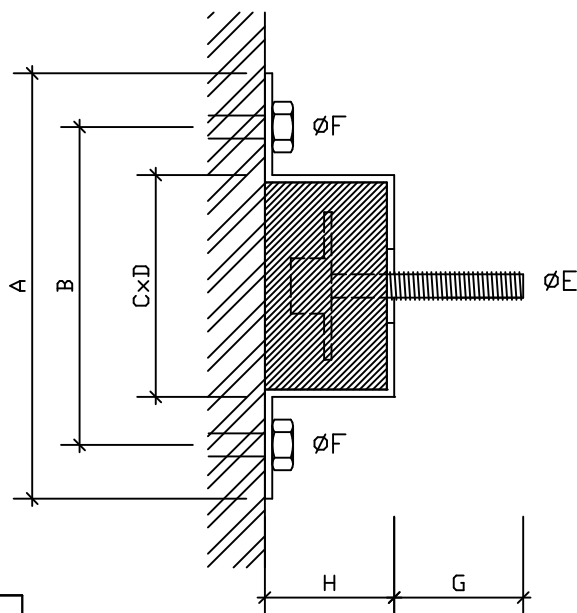

DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)							
A	B	C	D	E	F	G	H
115	85	60	50	8	10	35	35