

## SUSPENTE ANTIVIBRATILE A RESSORT

$F_n < 5 \text{ Hz}$

### APPLICATIONS

Isolation des vibrations et du bruit provenant d'équipements mécaniques, de machines tournantes, de gainages et de tuyauteries (à partir de 500 t/min).

Convient idéalement pour la suspension très performante de plafonds acoustiques.

### CARACTERISTIQUES

Ressort en acier de haute résistance.

Protection par poudrage.

Filtre acoustique en élastomère.

Température ambiante:  $-50$  à  $+90^\circ \text{ c}$ .


#### TYPE 1 :

Support type « OMEGA » en acier électro-zingué.

#### TYPE 2 :

Support en cadre fermé en acier électro-zingué.

Tiges filetées non fournies

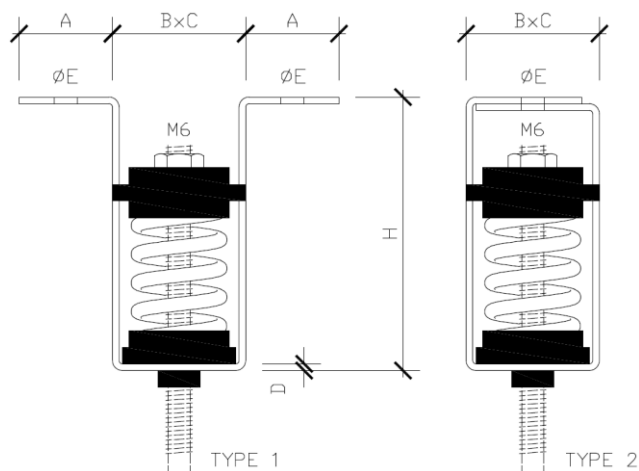

DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)						
TYPE	A	B	C	D	E	H
SPRINGTEC	35	44	35	1,5	9	86

## TRILLINGSOPHANGING MET VEER

$eF < 5 \text{ Hz}$

### TOEPASSINGEN

Isolatie van trillingen en geluiden komende van mechanische onderdelen, draaiende machines, kokers en buizen (vanaf 500 t/min).

Ideaal voor de ophanging van zeer doeltreffende akoestische plafonds.

### KENMERKEN

Stalen vering met hoge weerstand.

Bescherming door verf.

Akoestische filter in elastomeer

Omgevingstemperatuur:  $-50$  à  $+90^\circ \text{ c}$ .

#### TYPE 1 :

Beugel type « OMEGA » in electroverzinkt staal.

#### TYPE 2 :

Beugel van gesloten kader in electroverzinkt staal.

Draadstangen niet geleverd.



TYPE	Charge Nomin. Nom. Last daN	Flèche Doorbuig. mm	Charge Maxi Maxi Last daN
ST-10	3	10	10
ST-20	10	10	20
ST-30	15	10	30
ST-60	30	10	60

F.T. 2.1.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvlaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40

www.grundey.be

**TH. GRUNDEY**

(F) +32 2 241 71 31

th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079

IBAN BE 86 3100 4870 0150

scri  
cvba