


VIBRABLOC 45 & 60
PLAQUES AMORTISSANTES
 Fn = 13 à 15 Hz

APPLICATIONS

Ventilateurs, compresseurs, groupes, pompes,...
 Supports de gainage et tuyauteries.
 Planchers flottants.

CARACTERISTIQUES

Elastomère à base de caoutchouc naturel.
 Dureté : 45 ou 60 shore
 Dimension plaque : 450*450mm
 Epaisseur : 20mm
 Ecrasement nominal : ~2.5mm
 Nombre de plots : 9 x 9 = 81
 Dimension plot : 50*50*20mm
 Température ambiante: -50 à +110°C.

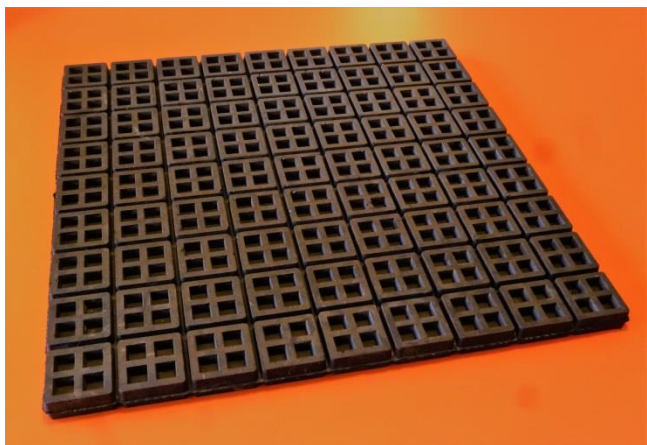


VIBRABLOK 45 & 60
TRILLINGDEMPENDE PLATEN
 Ef = 13 tot 15 Hz

TOEPASSINGEN

Ventilatoren, compressoren, luchtgroepen, pompen,...
 Steunen voor buizen en leidingen.
 Vlottende lichtvloeren.

KENMERKEN

Elastomeer uit natuur rubber
 Hardheid: 45 ou 60 shore
 Afmeting plaat : 450*450mm
 Dikter : 20mm
 Nominale inverting : ~2.5mm
 Aantal pads : 9 x 9 = 81
 Afmeting pad : 50*50*20mm
 Omgevingstemperatuur: -50 à +110°C.

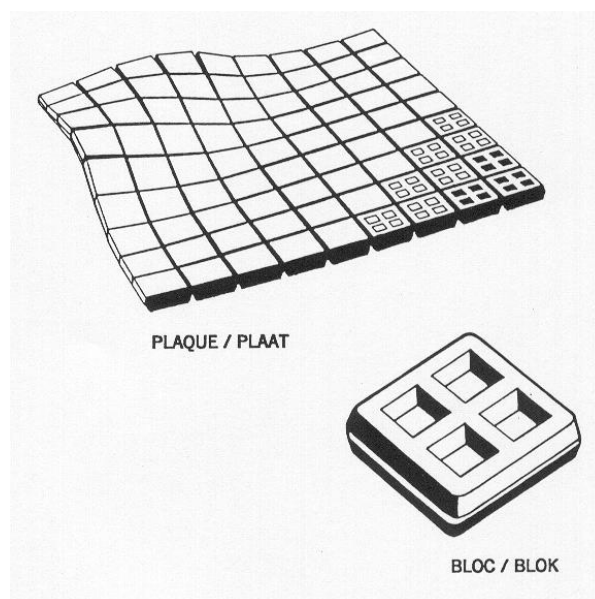

VIBRABLOC 45

Compression Druk kracht daN	Flèche Doorbuig. mm	Fréquence propre Eigen frequentie Hz
12	1	
25	1,7	
40	2,5	13
50	3	
60	3,5	

VIBRABLOC 60

Compression Druk kracht daN	Flèche Doorbuig. mm	Fréquence propre Eigen frequentie Hz
20	1	
40	1,7	
60	2,5	15
80	3	
100	3,5	

F.T. 5.1.



L'agence industrielle
 De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvaan
 Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40
www.grundey.be

TH. GRUNDEY

(F) +32 2 241 71 31
th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079
 IBAN BE 86 3100 4870 0150

srl
 cvba