

## ISOLATEUR DE VIBRATIONS A RESSORTS GROUPES + BUTEE SOUPLE REGLABLE


$F_n < 4 \text{ Hz}$

### APPLICATIONS

Machines tournantes à partir de 300 t/min  
Bancs d'essai moteur  
Groupe de cogénération, groupe électrogène, transformateurs  
Groupe de ventilation, climatiseurs,  
Centrales de traitement d'air, ventilateurs  
Moteur, pompes, compresseurs  
Cribles, tables vibrantes  
Protection d'équipements sensibles

### CARACTERISTIQUES

Ressort en acier de haute résistance.  
Protection par électro-zingage + lanthane.  
Rondelle de liaison en alliage d'aluminium.  
Butée souple réglable (indice LU)  
Filtre acoustique en élastomère.  
Température ambiante: -50 à +90°C.

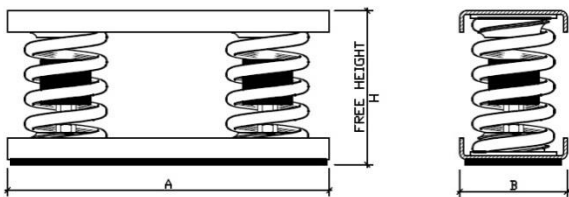

	Charge Nomin. Nom. Last	Flèche Doorbuig.	Charge Maxi Maxi Last
TYPE 2LU	daN	mm	daN
<b>78.88-70/2LU</b>	170	20	300
80/2LU	250	20	440
90/2LU	300	20	580
100/2LU	460	20	720
110/2LU	620	20	960
120/2LU	800	20	980
130/2LU	820	15	1160
140/2LU	1100	15	1480
<b>78.140-50/2LU</b>	90	60	140
60/2LU	130	60	200
70/2LU	300	60	360
80/2LU	480	60	560
90/2LU	600	60	700
100/2LU	660	45	900
110/2LU	920	45	1160
120/2LU	1200	40	1520
130/2LU	1160	35	1600
140/2LU	1520	30	1800

## TRILLINGSISOLATOR MET VERBONDEN VEREN + REGELBARE SOEPELE STOOT

$eF < 4 \text{ Hz}$


### TOEPASSINGEN

Rotorende machines vanaf 300 omw/min  
Ketelhuizen en technische lokalen  
WKK groepen, generatoren, transformatoren  
Koelmachines, warmtepompen  
Luchtgroepen, airconditioners, ventilatoren  
Motoren, pompes, compressoren  
Screens, vibrerende tafels  
Beschermingen van gevoelige apparatuur

### KENMERKEN


Stalen vering met hoge weerstand.  
Bescherming door belectro galvanisatie + lantaan.  
Koppelingsschijf in aluminium legering.  
Regelbare soepele stoot uit elastomeer (index LU)  
Akoestische filter in elastomeer  
Omgevingstemperatuur: -50 à +90°C.

DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)			
TYPE	A	B	H
<b>78.88-..LU</b>	300	100	103
<b>78.140-..LU</b>	300	100	155

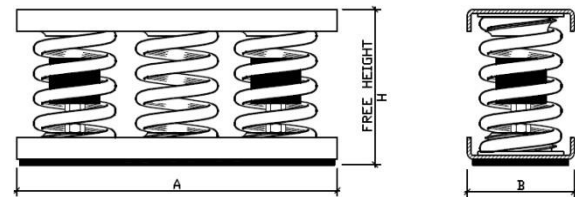

	Charge Nomin. Nom. Last	Flèche Doorbuig.	Charge Maxi Maxi Last
TYPE 3LU	daN	mm	daN
<b>78.88-70/3LU</b>	255	20	450
80/3LU	375	20	660
90/3LU	450	20	870
100/3LU	690	20	1080
110/3LU	930	20	1440
120/3LU	1200	20	1470
130/3LU	1230	15	1740
140/3LU	1650	15	2220
<b>78.140-50/3LU</b>	135	60	210
60/3LU	195	60	300
70/3LU	450	60	540
80/3LU	720	60	840
90/3LU	900	60	1050
100/3LU	990	45	1350
110/3LU	1380	45	1740
120/3LU	1800	40	2280
130/3LU	1740	35	2400
140/3LU	2280	30	2700

F.T. 1.8.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40  
www.grundey.be

**TH. GRUNDEY**

(F) +32 2 241 71 31  
th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079  
IBAN BE 86 3100 4870 0150

scrl  
cvba