

## SUSPENTE ANTIVIBRATOIRE A RESSORT

$F_n < 4 \text{ Hz}$

### APPLICATIONS


Isolation des vibrations et du bruit provenant d'équipements mécaniques, de machines tournantes, de gainages et de tuyauteries (à partir de 300 t/min).  
Convient idéalement pour la suspension très performante de plafonds acoustiques.

### CARACTERISTIQUES

Ressort en acier de haute résistance.  
Protection par poudrage ou électro-zingage + lanthane.  
Rondelle de liaison en acier elzn ou alliage d'aluminium.  
Filtre acoustique en élastomère.  
Température ambiante:  $-50$  à  $+90^\circ \text{ c}$ .

### OPTIONS

Elément amortisseur en fil inox (indice A).  
Tige filetée non fournie

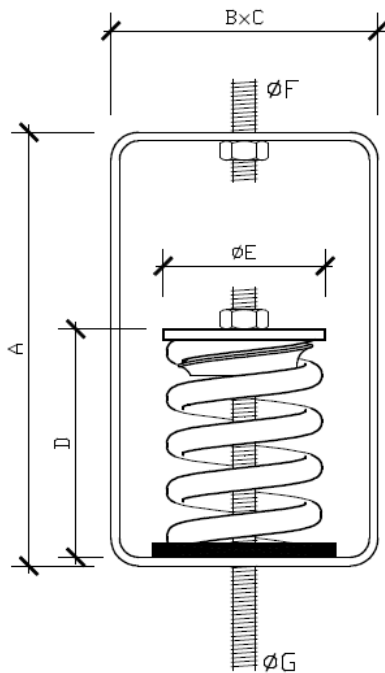

## ANTI-TRILLINGSHANGER MET VEER

$eF < 4 \text{ Hz}$

### TOEPASSINGEN

Isolatie van trillingen en geluiden komende van mechanische onderdelen, draaiende machines, kokers en buizen (vanaf 300 t/min).  
Ideaal voor de ophanging van zeer doeltreffende akoestische plafonds.

### KENMERKEN

Stalen vering met hoge weerstand.  
Bescherming door verf of electrogalvanisatie + lantaan.  
Koppelingsschijf in elzn staal of aluminium legering.  
Akoestische filter in elastomeer.  
Omgevingstemperatuur:  $-50$  à  $+90^\circ \text{ c}$ .

### OPTIES

Dempingselement in roestvrije staaldraad (teken A).  
Draadstangen niet geleverd.

TYPE	Charge Nomin.	Flèche Doorbuig.	Charge Maxi Maxi Last
	Nom. Last daN		
VT-25	25	20	45
50	50	20	80
75	75	20	100
100	100	20	150
125	125	20	170
150	150	30	210
200	200	30	260
78.88-70H	85	20	150
80H	125	20	220
90H	150	20	290
100H	230	20	360
110H	310	20	480
120H	400	20	490
130H	410	15	580
140H	550	15	740
78.140-50H	45	60	70
60H	65	60	100
70H	150	60	180
80H	240	60	280
90H	300	60	350
100H	330	45	450
110H	460	45	580
120H	600	40	760
130H	580	35	800
140H	760	30	900

TYPE	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
VT 25 - 125	120	75	50	80	53	12	M8
VT 150 - 200	160	120	80	80	53	16	M12
78.88-..H	200	120	90	88	78	16	M12
78.140-..H	200	120	90	140	78	16	M12

F.T.2.2.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvlaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40  
www.grundey.be

**TH. GRUNDEY**

(F) +32 2 241 71 31  
th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079  
IBAN BE 86 3100 4870 0150

scrl  
cvba